KONICA MINOLTA

bizhub C3110

Цветно A4 многофункционално устройство

До 31 страници в минута

Функционалност

Копиране
- Цветно
- Черно-бяло

Печат
- Цветно
- Черно-бяло
- PCL/PS
- локален/мрежов
- USB

Сканиране
- Цветно
- Черно-бяло
- Сканиране към имейл
- Сканиране към SMB
- Сканиране към FTP
- Сканиране към HDD
- Сканиране към USB
- Сканиране към DPWS
- TWAIN мрежово

Факс
- G3 факс
- PC-факс

Giving Shape to Ideas

Технология

Emperon ™ – печатен контролер	Съвместим с различни потребители и ИТ среди чрез унифицираната технология за печат на Konica Minolta	✔
Simitri® HD – полимеризиран тонер	Осигурява високо качество на печат при намалени разходи, както и по-малко въздействие върху околната среда	✔
OpenAPI – платформа за решения	Сървърни приложения, осигуряващи ефективни работни процеси за целия печатен парк	✘
i-Option – специална функция	Предлага разширен обхват и усъвършенствана MFP функционалност в съответствие с индивидуалните изисквания	✔
CSRC – отдалечено обслужване	Поддържа производителността с онлайн наблюдение на устройствата и консумативите чрез услуга на Konica Minolta	✔
IWS – персонализиране на контролния панел	Подобряване на взаимодействието потребител-устройство и повишаване на продуктивността чрез пълно персонализиране на MFP панела	✘

Диаграма на опциите

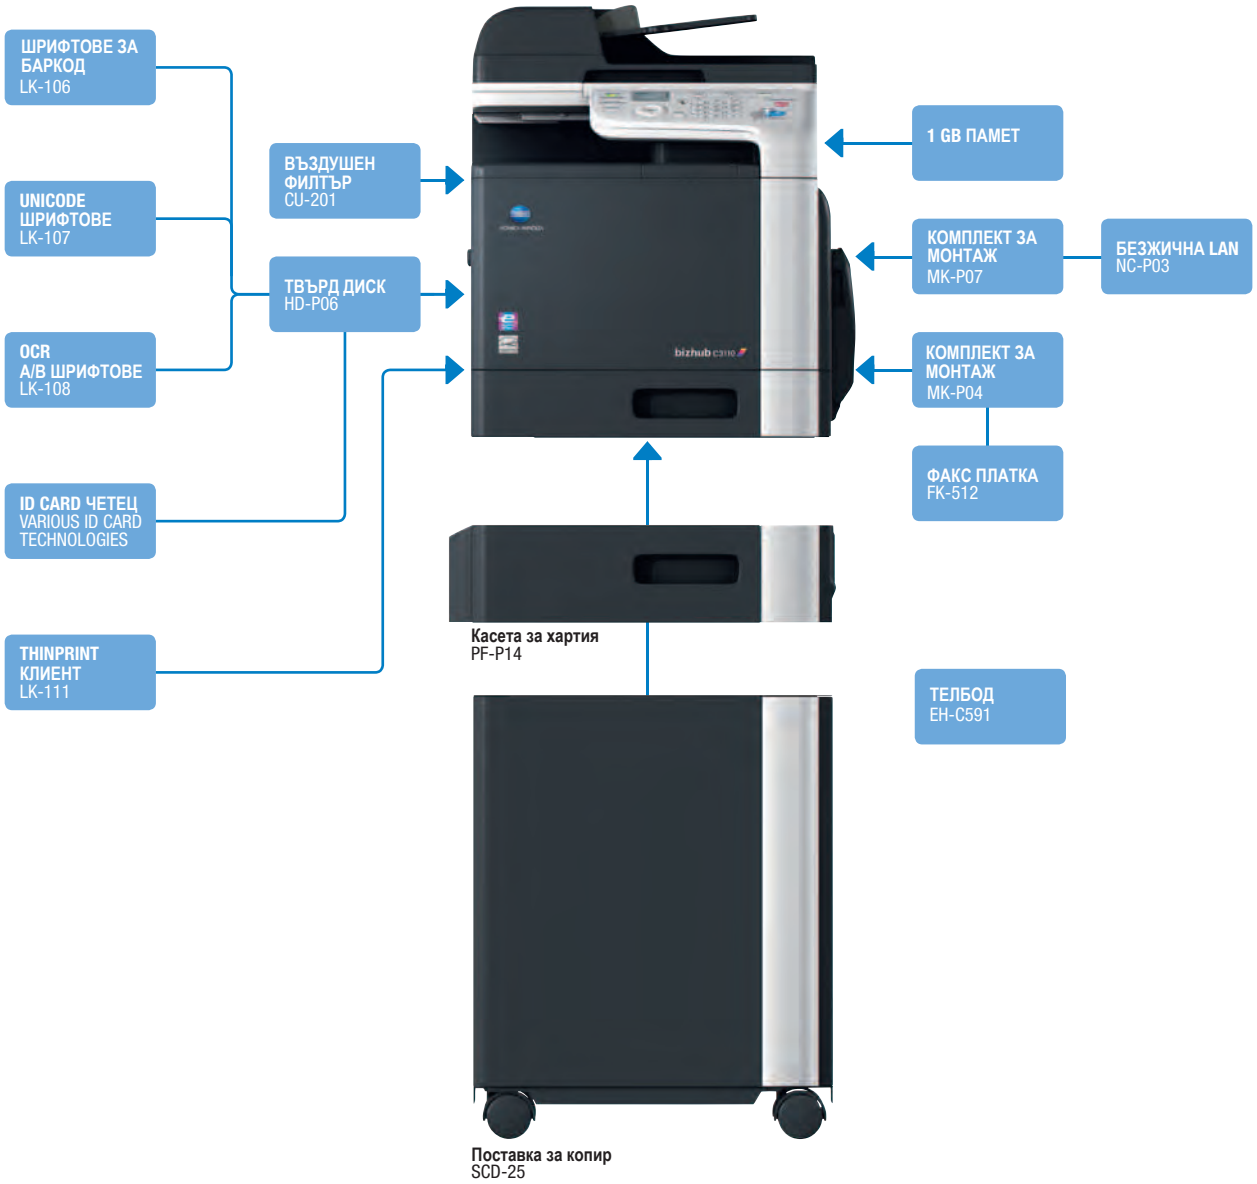

Функции за довършителни операции

Дустранен печат

Описание

bizhub C3110	A4 многофункционално устройство с 31 ppm черно-бял и цветен печат. Стандартен Emperon™ печатен контролер с поддръжка на PCL, PostScript 3, и опция XPS поддръжка. Капацитет за хартия от 250 и 100 листа байпас за ръчно подаване. Стандартен автоматичен двустранен подавач на оригинали и двустранен печат, 1 GB памет и Gigabit Ethernet.
PF-P14 Касета за хартия	A4; 500 листа; до 90 гр/м2
SCD-25 Поставка за копир	осигурява място за печатни носители и други материали
HD-P06 Твърд диск	320 GB твърд диск[1]
1 GB Разширение на паметта	За по-бърза обработка

MK-P07 Монтажен комплект	Монтажен комплект за Wireless LAN
NC-P03 Безжична LAN	Wireless LAN и wireless LAN Access Point Mode
FK-512 Факс платка	Super G3 факс, дигитална функционалност
MK-P04 Монтажен комплект	IМонтажен комплект за факс платка
ID картов четец	Поддръжка наразлични ID картови технологии[1]
LK-106 Шрифтове за баркод	Поддържа стандартен печат на баркод
LK-107 Unicode шрифтове	Поддържа стандартен Unicode печат
LK-108 OCR A и B шрифтове	Поддържа печат със стандартни OCR A и B шрифтове[1]
LK-111 ThinPrint® Client	Компресиране на данните за печат
EH-C591 Телбод	Удобно телбодиране до 50 разпечатани копия
CU-201 Въздушен филтър	Подобряване на качеството на въздуха в помещения чрез намалени емисии

Технически спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА

Системна памет	1 GB (стандартно) 2 GB (опция)
Системен твърд диск	320 GB (опция)
Интерфейс	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Ethernet тип	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматично подаващо устройство за документи	До 50 оригинала; A6 – A4; 50-110 г/м2 RADF
Формат на хартията	A6 – A4; нестандартни формати хартия
Грамаж на хартията	60 – 210 г/м2
Капацитет за зареждане на хартия	Стандартно: 350 листа Макс.: 850 листа
Касета 1	250 листа; A6 – A4; 60 – 210 г/м2
Касета 2 (опция)	500 листа; A4; 60 – 90 г/м2
Байпас тава	100 листа; A6 – A4; потребителски формати 60 – 210 г/м2
Авт. двустранен печат	A4; 60 – 210 г/м2
Изходен капацитет	Макс.: 150 листа
Обем за копиране/печат (месечен)	Преп.: 6,500 страници Макс.[2]: 120,000 страници
Капацитет на тонера	Черен 5,000 стр.; цветни 5,000 стр.
Капацитет на барабана	Черен 25,000 стр.; цветни 25,000 стр.
Консумирана мощност	220 – 240 V / 50/60 Hz По-малко от 1.2 kW (система)
Размери на системата (Ш x Д x В)	447 x 544 x 500 мм
Тегло на системата	Приблизително 30 кг.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОПИРА

Процес на копиране	Електростатично лазерно копиране, тандем, индиректно
Тонер система	Simitri® HD полимеризиран тонер
Скорост на копир./печат A4 (ч-б / цветно)	До 31 стр./мин.
Скорост на двустранен A4 печат (ч/б / цветно)	До 31 стр./мин.
Време за печат на 1-во копие (ч/б / цветно)	13 сек. 15 сек.
Време за загряване	Приблизително 36 сек.[3]
Резолюция на копиране	600 x 600 dpi
Градация	256 градации
Множество копия	1 – 99
Формат на оригинала	A6 – A4
Увеличение	25-400% през стъпки от 0,1%; автоматично мащабиране
Функции за копиране	Двустранно копие; Копие на лична карта; 2-в-1; 4-в-1; постер; корекция на плътността

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕР

Резолюция на печат	1,200 x 1,200 dpi
Език за описание на страници	PCL 6 ; PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS (опция)
Операционна система	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) Windows 8.1 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Шрифтове за принтер	80 PCL латински; 137 PostScript 3 емулация латински
Функция за печат	Директен печат на PCL, PS, TIFF, XPS; PDF (v1.4); криптирани PDF файлове и OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Смесени носители и смесено едностранно/двустранно; наслагване; воден знак
Мобилен печат	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (опция), WiFi Direct (опция), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS и Android)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНЕР

Скорост на сканиране (монохромно/цветно)	До 30 изобр./мин.
Резолюция на сканиране	Макс.: 600 x 600 dpi
Режими на сканиране	Сканиране към eMail, Сканиране към SMB Сканиране към FTP, Сканиране към HDD[1], Сканиране към USB, Сканиране към WebDAV Сканиране към DPWS, Network TWAIN сканиране
Файлови формати	JPEG; TIFF; PDF; PDF; Компактен PDF
Дестинации за сканиране	250 (споделени с факса); LDAP поддръжка

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Факс стандарт	Super G3 ФАКС (опция)
Трансфер на факс	Аналогов PC-факс
Резолюция на факс	Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафина)
Факс компресия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс модем	До 33,6 Kbps
Факс дестинации	250 (споделени със сканиращите)
Функции за факс	Изискване на факс; Изместване във времето; PC-факс

ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА

Сигурност	ISO15408 EAL3 (в процес на оценяване); IP филтриране и блокиране на портове; SSL2; SSL3 и TSL1.0 мрежова комуникация; IPsec поддръжка; IEEE 802.1x поддръжка; удостоверяване на потребители; защитен печат; Физическо изтриване на твърд диск (8 стандартни типа); Криптиране на твърд диск
Софтуер	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

[1] HD-P06 допълнителен твърд диск позволи защитен печат, удостоверяване и след това печат, печат и задръжте, съхраняване задание XPS емулация, i-Option поддръжка и ID картов четец поддръжка

[2] Ако максималният обем се достига в рамките на период от една година, трябва да се извърши цикъл на поддръжка

[3] Време за загряване може да варира в зависимост от операционната среда и използването

- Всички спецификации се отнасят за хартия с формат A4 и грамаж 80 g/m^2.
- Поддръжката и наличието на изброените спецификации и функции се различава в зависимост от операционните системи, приложенията и мрежовите протоколи, както и мрежовата и системната конфигурация.
- Декларираният капацитет за отпечатване на всеки консуматив е базиран на специфични работни условия, като например покритие на страницата за всеки конкретен формат (5% покритие за A4). Действителният капацитет за отпечатване на всеки консуматив се различава в зависимост от употребата и други променливи печатни характеристики, включително покритие на страницата, формат на страницата, тип на печатния носител, непрекъснат или спорадичен печат, околна температура и влажност.
- Някои от илюстрациите на продукта съдържат опционни аксесоари.
- Информацията за спецификациите и аксесоарите е с актуалност към момента на отпечатването на този документ и подлежи на промяна без предизвестие.
- Konica Minolta не поема отговорност за възможни грешки в посочените тук спецификации.
- Всички марки и имена на продукти могат да бъдат регистрирани запазени марки или запазени марки на съответните им собственици и са признати тук.

Visit our product page

11/2015